



» DESCRIPCIÓN

El secador de manos Velti Dryer logra secar las manos en 10 segundos, para un funcionamiento de alto tránsito. Cuenta con un filtro HEPA 13°, que captura virus y bacterias de hasta 0.3 micras, además, cuenta con un motor eficiente que usa poca energía eléctrica (720 Watts).

» OPERACIÓN

- Tipo de sensor: Infrarrojo sin contacto.
- Velocidad de aire: 96 m/s
- Tiempo de secado: 10 - 12 segundos.
- Tiempo de Protección: 50 segundos de autocorte.
- Tope de seguridad: Apagado al retirar las manos.
- Distancia del sensor: 15 a 25 cm.
- Nivel de Ruido: 77dB @1m
- Drip Proof: IPX23
- Frecuencia: 50 - 60 Hz.
- Opera con normalidad a más de 3500 m.s.n.m.

» CERTIFICADOS



OBSERVACIÓN: Para limpiar el dispensador, utiliza un paño suave con agua tibia. Limpia regularmente, asegúrate de secar bien después de la limpieza. Evita productos abrasivos y sumergirlo en agua.


» MODO DE ESTERILIZACIÓN

FUERZA	12 W
CICLO DE FUNCIONAMIENTO	1 Hora de trabajo / 1 Hora de descanso
VELOCIDAD DE AIRE	17 m/s

» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PODER TOTAL	720 W
PODER STANDAR	708 W
PODER SILENCIOSO	320 W
VOLTAJE	220V AC - 240V AC
TIPO DE MOTOR	30,000 RPM (S/E)
MATERIAL	PP resistente al calor, ignífugo 94VO, ABS, tratamiento antimicrobiano IONPURE
COLOR	NEGRO BRILLANTE
FILTRO	HEPA
TRÁNSITO	ALTO
PESO	2.8 kg
DIMENSIONES	32.2 X 27 X 14.5 cm

» MEDIDAS

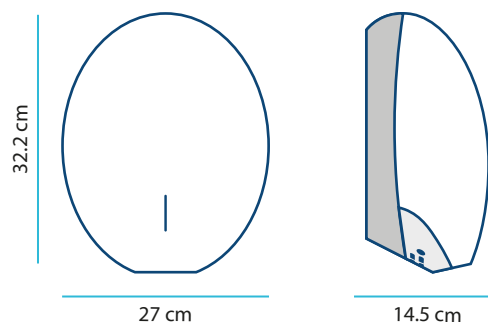

Recomendación:
No Instalar sobre superficies que generen reflejo.

VELTI DRYER

ALTA VELOCIDAD

ENERGÍA

EFECIENTE

FILTRO DE AIRE LIMPIO


SENSOR DE CAMBIO DE FILTRO CON INDICADOR

El secador Velti Dryer cuenta con filtros de aire limpios opcionales.

Así, las manos se secan con aire filtrado más limpio gracias al sistema de aire limpio.

Una luz LED indica cuándo es necesario cambiar el filtro.

Incluye filtro de 3 capas con material HEPA H13.

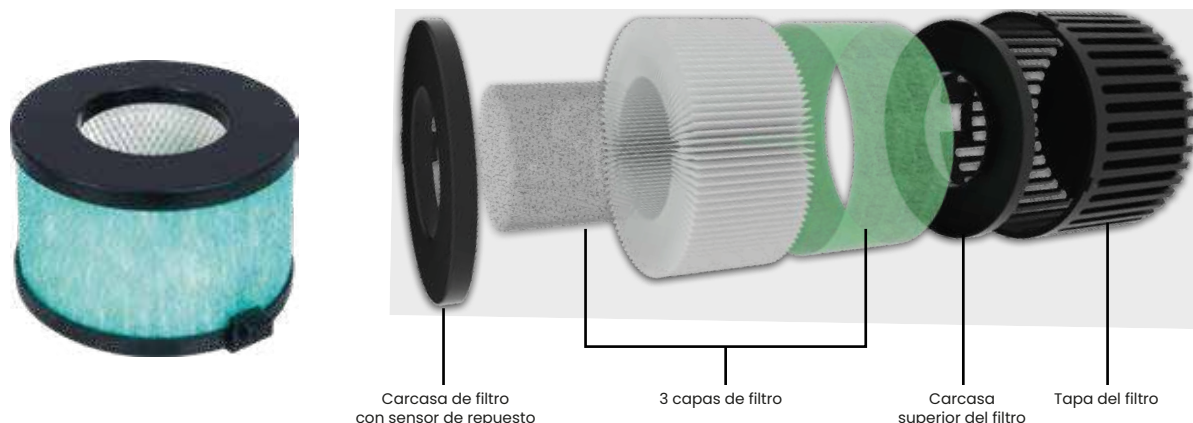

Potente

- Baja energía – alta velocidad
- El tiempo de secado más rápido con un motor digital sin escobillas y libre de carbono.
- Eficiencia energética con rendimiento potente

Lámpara UV y generador de iones de plasma

- Pinza UV integrada que elimina gérmenes y bacterias
- Generador de iones bipolares mediante plasma que neutraliza bacterias y virus (opcional)

Funcionamiento silencioso con 68 dB

- Aire potente con bajo nivel de ruido
- Este secador de manos es ideal para lugares silenciosos como oficinas, escuelas y hospitales, etc.




Soporte de montaje de plataforma compartida

- El soporte de montaje permite la instalación de varios secadores de manos Goodwind con la opción Plug & Play.
- Puede reemplazar su secador de manos actual utilizando el soporte de montaje de plataforma compartida sin necesidad de asistencia técnica. Simplemente desenganche la unidad antigua y reemplácela por la nueva mediante el sistema de encaje. ¡Ya no se necesita un técnico para instalar un nuevo secador!

Motor BLDC (Brushless DC) incorporado

- 320 watts de bajo consumo de energía, sin comprometer el rendimiento.
- La técnica BLDC desarrollada por la empresa lo hace extremadamente duradero, con una vida útil 5 veces mayor que otros secadores de manos con motor de escobillas.

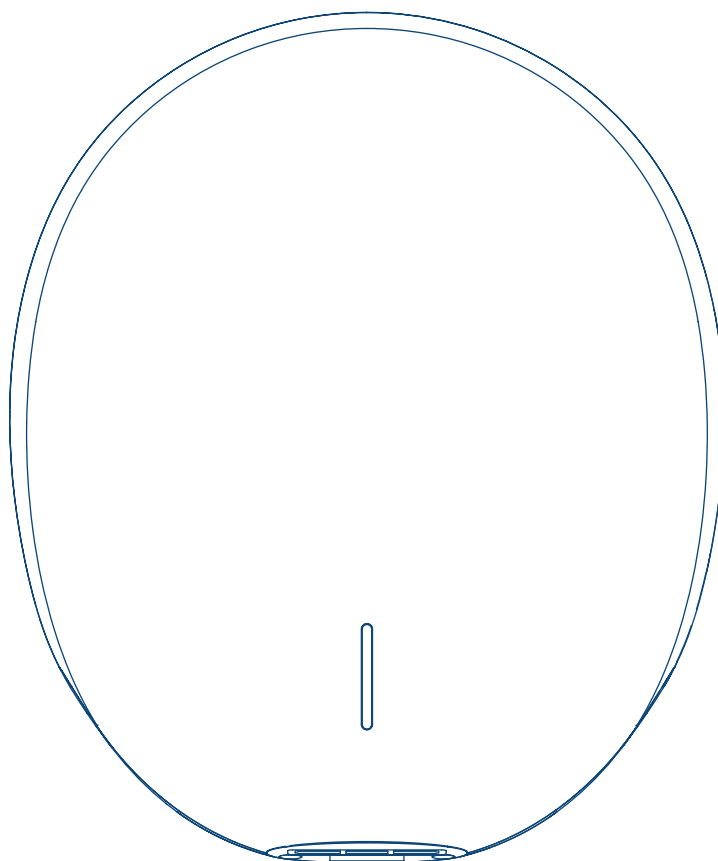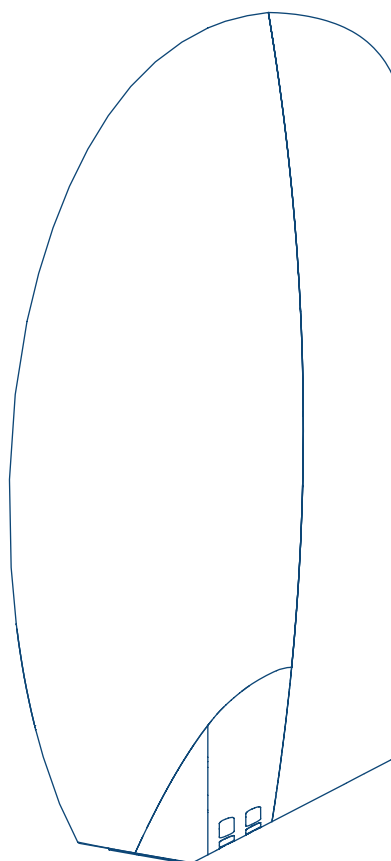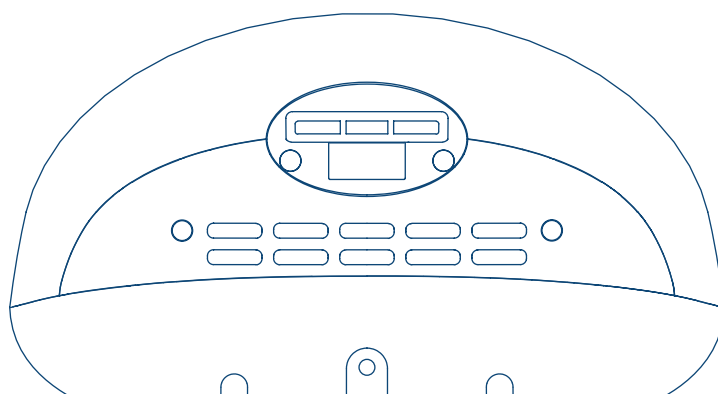

145mm**270mm****322mm****145mm**

• Voltaje y Frecuencia	CA 220~ 240V, 50Hz, 300W (Sin calor)/ 720W(Con calor)
• Potencia nominal	CA 110~ 120V, 60Hz, 300W (Sin calor)/ 820W(Con calor)
• Potencia en espera	< 0.5W (Regulación "Blue Angel")
• Tipo de detección	Funcionamiento automático infrarrojo sin contacto
• Rango de detección	45° 10~20mm
• Tipo de motor	Motor DC sin escobillas 300 Vatios Vida útil >5000 horas (H)
• RPM del motor	30,000 RPM
• Velocidad del aire	96 m/s
• Volumen de aire	84m ³ /h
• Tiempo de secado	Menos de 12 segundos
• Ruido	≤76 a 1 metro
• Luz LED	LED azul para señalar el rango de soplado de aire. LED blanco o rojo en movimiento.
• Calentador	Sí, interruptor incluido en la placa principal
• Interruptor de control de velocidad	Sí
• Filtro	Material: HEPA H13, filtro antimicrobiano
• Lámpara UV (opcional)	Lámpara de 254 nm
• Generador de Plasma (opcional)	≥200,000 PCS/cm ³ a 1m, DC12V (PCS/cm ³ se traduce como Partículas por centímetro cúbico)
• Ciclo de funcionamiento	50 segundos (La máquina se apaga automáticamente después de 50 segundos)
• Material interno	PP resistente al calor, ignífugo 94VO
• Dispositivo de protección	Reinicio automático de seguridad por sobrecarga contra 115°C en el motor; 85° C en la placa
• Función antirrobo	Tornillos de seguridad Allen y bloqueo con llave Allen
• Cable conductor interno	Resistente a la temperatura 105° C
• A prueba de goteo	IPX3
• Aislamiento eléctrico y Frecuencia	Clase II

Recomendacion:

No Instalar sobre superficies que generen reflejo.

